




| | | |
|--|--------------------|-------------|
| Puissance nominale | kW | 9,3 |
| Puissance réduite | kW | 2,7 |
| Puissance thermique introduite (max) | kW | 10,46 |
| Puissance utile à l'eau nominale | kW | - |
| Puissance utile à l'eau réduite | kW | - |
| Rendement nominal | % | 88,4 |
| Rendement réduit | % | 94,2 |
| Capacité de chauffe (min-max) | m ³ | 65-223 |
| CO à 13% O ₂ , nominal | % | 0,012 |
| CO à 13% O ₂ , réduit | % | 0,024 |
| Emissions CO (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 294 -148 |
| Emissions OGC (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 3,3 - 2,6 |
| Emissions NOX (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 108 - 127 |
| Contenu de poussières à 13% O ₂ , (min-max) | mg/Nm ³ | 19,2 - 19 |
| Capacité chaudière (H ₂ O) | l | - |
| Capacité réservoir | kg | 15 |
| Combustible | | Pellet ø6 |
| Consommation horaire (min-max) | kg/h | 0,59 - 2,17 |
| Autonomie (min-max) | h | 6,9 - 25 |
| Absorption électrique d'allumage (max) | W | 346 |
| Absorption électrique de travail (max) | W | 113,7 |
| Tension d'alimentation et fréquence | V - Hz | 230 - 50 |
| Dépression cheminée | Pa | 11,9 |
| Diamètre sortie fumées | mm | 80 |
| Diamètre prise d'air comburant | mm | 60 |
| Masse des fumées (min-max) | g/sec | 2,6 - 5,7 |
| Température des fumées en sortie (max) | °C | 197 |
| Poids net | kg | 94 |
| Poids brut | kg | 106 |
| Tuyau d'évacuation | voir | A |
| Prise d'air comburant | voir | B |
| Canalisation | voir | C |
| Canalisable jusqu'à | m | 6 |



Art. 15A-B-VG 2015
BlmschV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

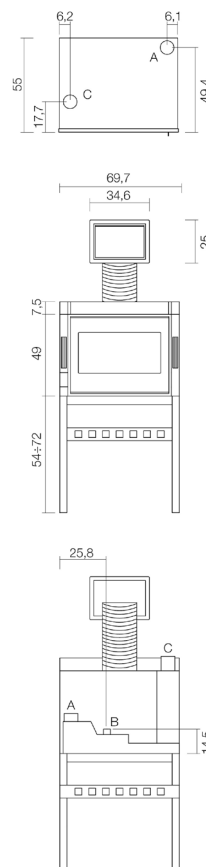

COMBINAISONS

7018023 Acier noir EAN 8053859010050

OPTIONAL :

5020015 Optional Socle de support EAN 8053859012832

5018001 Optional Tiroir à granulés EAN 8053859010258

5018002 Optional Trappe de chargement des granulés EAN 8053859010265

5018006 Optional Cadre EAN 8053859010302

5018007 Optional Cadre (tiroir) EAN 8053859010319

5018005 Optional Kit conduits d'aération EAN 8053859010296

PLUS



Brasero en fonte



Chambre étanche



Kit conduits d'aération (optionnel)



Vis sans fin en aluminium



Liaison thermostat externe



Comfort mode



Sortie fumée supérieure



Intérieur fonte



Kit de système concentric (optionnel)



Programmation journalière hebdomadaire




Télécommande



WI-FI intégré


EMBALLAGE POËLE



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| 80 | 66 | 70 |


| |
|--------------------------|
| VOLUME (m ³) |
| 0,37 |

EMBALLAGE FINITIONS



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| - | - | - |

STOCKAGE



TRANSPORT

