




Puissance nominale	kW	14
Puissance réduite	kW	3,8
Puissance thermique introduite (max)	kW	15,7
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	89
Rendement réduit	%	93,5
Capacité de chauffe (min-max)	m <sup>3</sup>	91 - 336
CO à 13% O <sub>2</sub> , nominal	%	0,0197
CO à 13% O <sub>2</sub> , réduit	%	0,0149
Emissions CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	186 - 247
Emissions OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	3,0 - 3,0
Emissions NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	109 - 114
Contenu de poussières à 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	19 - 15
Capacité chaudière (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacité réservoir	kg	23
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,86 - 3,5
Autonomie (min-max)	h	7 - 27
Absorption électrique d'allumage (max)	W	360
Absorption électrique de travail (max)	W	153
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	13
Diamètre sortie fumées	mm	80
Diamètre prise d'air comburant	mm	60
Masse des fumées (min-max)	g/sec	3,9 - 9,2
Température des fumées en sortie (max)	°C	210
Poids net	kg	165
Poids brut	kg	180
Tuyau d'évacuation	voir	A
Prise d'air comburant	voir	B
Canalisation	voir	C
Canalisable jusqu'à	m	8

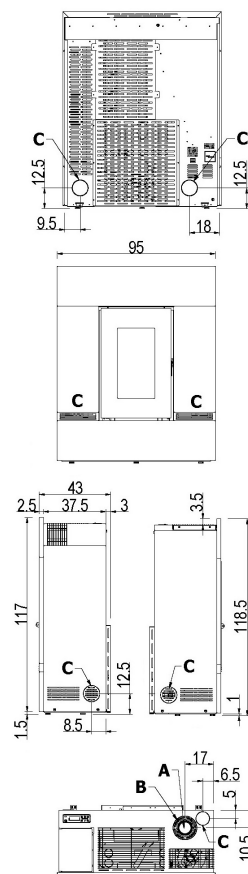


### COMBINAISONS

7021035	STRUCTURE NEUTRE	EAN 8053859013518
6921027	Acier blanc	EAN 8053859014102
6921028	Acier rouge	EAN 8053859014119
6921029	Acier noir-anthracite	EAN 8053859014126
6921030	Acier light bronze	EAN 8053859014133
6921031	Acier titanium	EAN 8053859014140

### PLUS

Brasero en fonte	Chambre étanche	Conduits d'aération avec 2 moteurs indépendants
Wi-Fi intégré	Bluetooth	Comfort mode
Sortie fumée supérieure	Kit de système concentric	Cast iron door
Programmation journalière hebdomadaire	Liaison thermostat externe	Canalisation 5 côtés
Intérieur fonte à apport d'air secondaire		


### EMBALLAGE POËLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	132,3	102


VOLUME (m <sup>3</sup> )
1,0

### EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)	
acier	59	12,5	109,2

### STOCKAGE



### TRANSPORT

