


# ATENA<sup>3</sup> PLUS 12

## PELLET AIR PLUS - Poêles à granulés



Puissance nominale	kW	12
Puissance réduite	kW	3,8
Puissance thermique introduite (max)	kW	13,3
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	90
Rendement réduit	%	93,5
Capacité de chauffe (min-max)	m <sup>3</sup>	91 - 288
CO à 13% O <sub>2</sub> , nominal	%	0,0142
CO à 13% O <sub>2</sub> , réduit	%	0,0149
Emissions CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	186 - 177
Emissions OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	3 - 3
Emissions NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	109 - 114
Contenu de poussières à 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	19 - 14
Capacité chaudière (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacité réservoir	kg	23
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,86 - 3
Autonomie (min-max)	h	8 - 27
Absorption électrique d'allumage (max)	W	360
Absorption électrique de travail (max)	W	151
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	10
Diamètre sortie fumées	mm	80
Diamètre prise d'air comburant	mm	60
Masse des fumées (min-max)	g/sec	3,9 - 8,1
Température des fumées en sortie (max)	°C	185
Poids net	kg	152 - 160
Poids brut	kg	162 - 170
Tuyau d'évacuation	voir	A
Prise d'air comburant	voir	B
Canalisation	voir	C
Canalisable jusqu'à	m	8

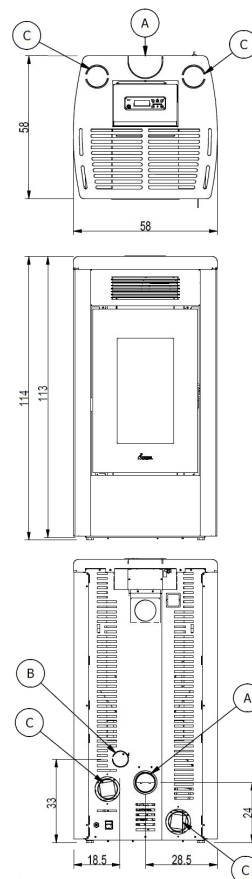

### COMBINAISONS

7020018	STRUCTURE NEUTRE	EAN 8053859012061
6920013	Céramique ivoire	EAN 8053859012139
6920014	Céramique blanc	EAN 8053859012146
6920015	Céramique rouge	EAN 8053859012153
6920008	Acier noir-anthracite	EAN 8053859012085
6920009	Acier ivoire	EAN 8053859012092
6920010	Acier blanc	EAN 8053859012108
6920011	Acier rouge	EAN 8053859012115
6920012	Acier titanium	EAN 8053859012122


#### OPTIONAL

5020003	Kit canalisation supérieure et arrière	EAN 8053859012573
5020004	Kit conduit concentrique supérieur	EAN 8053859012580

### PLUS

	Brasero en fonte		Chambre étanche		Conduits d'aération avec 2 moteurs indépendants
	Wi-Fi intégré		Liaison thermostat externe		Comfort mode
	Sortie fumée supérieure et postérieure		Kit de système concentric (optionnel)		Cast iron door
	Programmation journalière hebdomadaire		Télécommande		Canalisation supérieure et arrière
	Intérieur fonte à apport d'air secondaire				


### EMBALLAGE POËLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	132,3	65


VOLUME (m <sup>3</sup> )
0,69

### EMBALLAGE FINITIONS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
acier	50,1	9	99
céramique	50	30	47

### STOCKAGE



### TRANSPORT

