


ELISE³ PLUS 11kW

PELLET AIR PLUS - Stufe a pellet



Potenza nominale	kW	11
Potenza ridotta	kW	3,3
Potenza al focolare (max)	kW	12,3
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	89
Rendimento ridotto	%	93,5
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	79 - 264
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,022
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,022
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	268 - 23
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	7,0 - 2,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	105 - 121
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	11 - 14
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	22
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,73 - 2,6
Autonomia (min-max)	h	30 - 8,5
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	360
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	77
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	60
Massa fumi (min-max)	g/sec	3,7 - 7,6
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	197
Peso netto	kg	*
Peso lordo	kg	*
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	C
Canalizzabile sino a	m	6

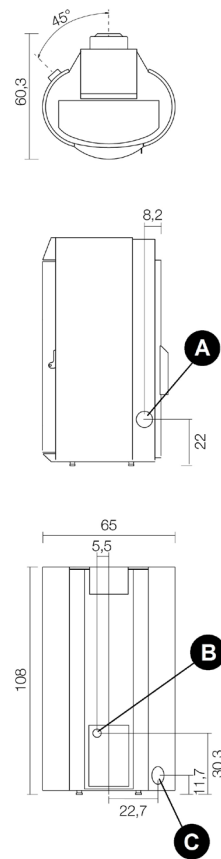

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAZIONI

7019011		Metallo bianco	EAN 8053859010708
7019012		Metallo antracite	EAN 8053859010715
7019013		Metallo titanium	EAN 8053859010722

PLUS



Braciere in ghisa



Camera stagna



Canalizzazione 1 motore indipendente



Coclea in alluminio



Collegamento termostato esterno



Comfort mode



Scarico fumi superiore e posteriore



Kit concentrico (opzionale)



Porta in ghisa



Programmazione giornaliera e settimanale




Telecomando



Wi-Fi (opzionale)


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131,4	70


VOLUME (m ³)	0,74
--------------------------	------

IMBALLO FINITURE




	L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO



TRASPORTO



57 pz